

# VENTILATION DOUBLE FLUX PAR SURPRESSION

Version avec capteur de CO2



Purification HEPA  
optimum de 99%



Filtration de l'air  
interieur et exterieur



Echangeur calories  
humidité haute  
performance



Pression positive



Ventilateurs basses  
consommations




Télécommande



Surveillance  
CO2



Installation  
rapide

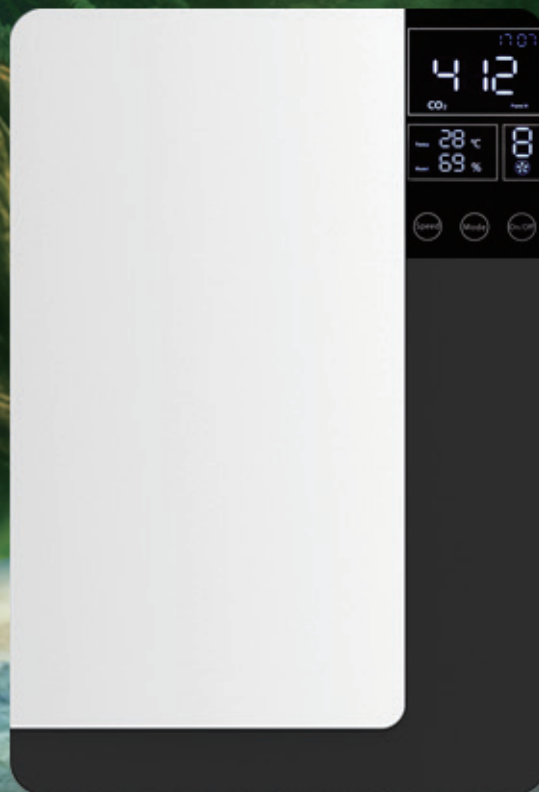


# Commutation intelligente de filtration

Fonction pure L M H cycle de filtration en 30 Mn

Affichage : CO<sub>2</sub>  
Température Humidité

Mode Manuel Auto  
Minuterie

Télécommande

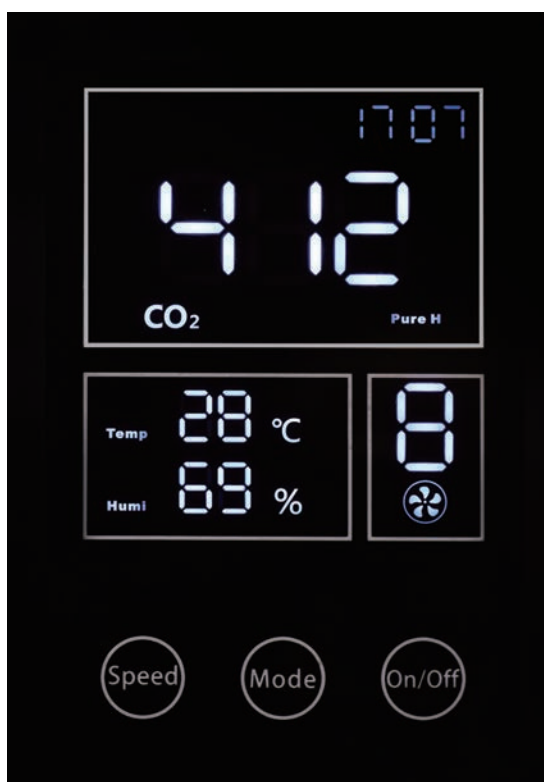

Mode AUTO, renouvellement optimum de l'air en fonction de la pollution

Concentration en CO <sub>2</sub>	Niveau	Vitesse de travail
CO <sub>2</sub> ≤ 500	Excellent	1
500 < CO <sub>2</sub> ≤ 650	Bon	3
650 < CO <sub>2</sub> ≤ 800	Légère pollution	5
CO <sub>2</sub> > 800	Sérieuse pollution	8

Remarque pour assurer un air neuf à l'intérieur la Vitesse augmentera automatiquement en mode AUTO, pendant 10 Mn et reviendra à la Vitesse précédente à la fin du cycle

# Echangeur de chaleur haut rendement

Air d'échappement



Air extérieur

Echangeur de chaleur

Air extérieur

Retour d'air



Été



Hiver

33°C

26°C

28°C


31°C

0°C

20°C

15°C

5°C

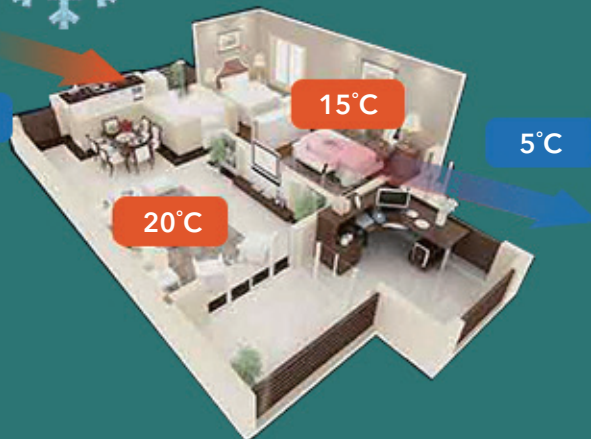

# Filtration multiple

- **Purification physique maximum**
  - Protection liées à l'ozone et aux courants forts
- **4 barrières de filtration classe H10**
  - Filtration P2,5 soit 99,9%



## Paramètres techniques

Modèle		ERVQ-B150-1A1F
Ventilation	m <sup>3</sup> /h	150
Puissance de filtration	%	99% HEPA
Mode de filtration		Pure élevé moyen faible
Vitesse		Huit vitesses
Alimentation	W	35
Contrôle de la température	%	82 %
Bruit	dB(A)	23 - 36
Contrôle		Ecran tactile et télécommande
Affichage de la qualité de l'air		CO <sub>2</sub> / Temp & Humidité
Modes de fonctionnement		Manuel automatique minuterie
Réglage volume	m <sup>2</sup>	20 - 45
Dimensions	mm	450*155*660
Poids	kg	10



### Groupe le Carré

1 bis Chemin de la rompure 54250 Champigneulle  
www.groupelecarre.com