

(SWITCH)**IDEAL
VKE**GROUPE LOGE
290

ventilé



-1 +5



naturel



230V mono



blanc



+65

VITRINE TRAD
DROP INPhotos non contractuelles issues du travail de l'agencier
(nous consulter sur options et accessoires)


Mode réfrigéré

DESCRIPTIF


Vitrine commutable chaud-froid. Construction transparente, présentation séduisante, courte phase de commutation et simplicité de manipulation.

- Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud
- Vitrine multifonctionnelle pour présenter des snacks froids et chauds sur plusieurs niveaux
- Réactivité optimale aux besoins en fonction du moment de la journée
- Mode de réfrigération : vitrine de vente réfrigérée par rideau d'air pour la meilleure efficacité énergétique en fonctionnement
- Mode chaud : chaleur d'appoint pour garantir la température de surface et à cœur optimale du produit
- Tablette intermédiaire et surface d'exposition en vitrocéramique noire
- Vitre panoramique et vitres latérales simple vitrage
- Côté service à portes coulissantes en verre isolant
- Éclairage LED durable et résistant à la chaleur à chaque niveau
- Cuve intérieure en mousse comprimée, à soudage étanche
- Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué, avec ventilateur à basse-tension, relevable et lavable
- Unité de commande avec affichage de la température, réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation entièrement automatique - écoulement de l'eau de condensation HD 30
- Nettoyage extrêmement simple et hygiène parfaite

Mode froid ventilé
uniformité de la températurePortes arrières
coulissantesChaleur optimisée
et uniformePlaque chauffante vitrocéramique
+ réglette chauffante

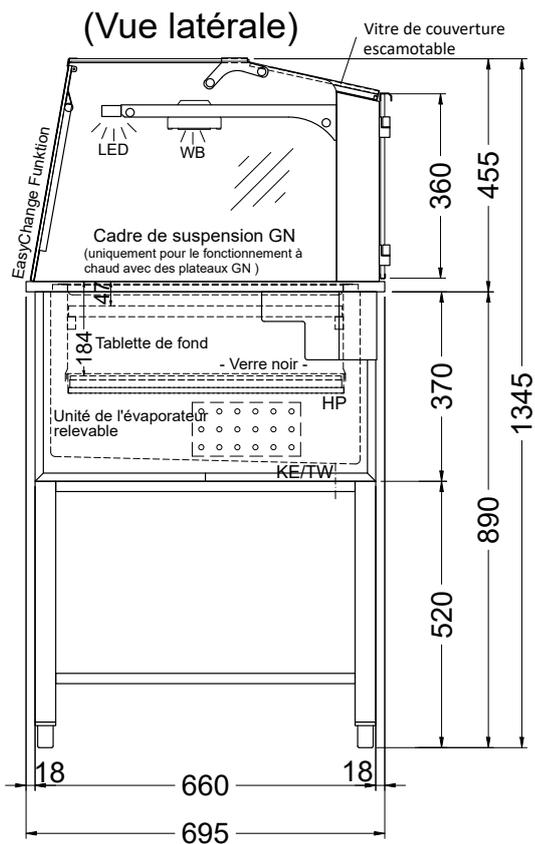

SWITCH avec chassis

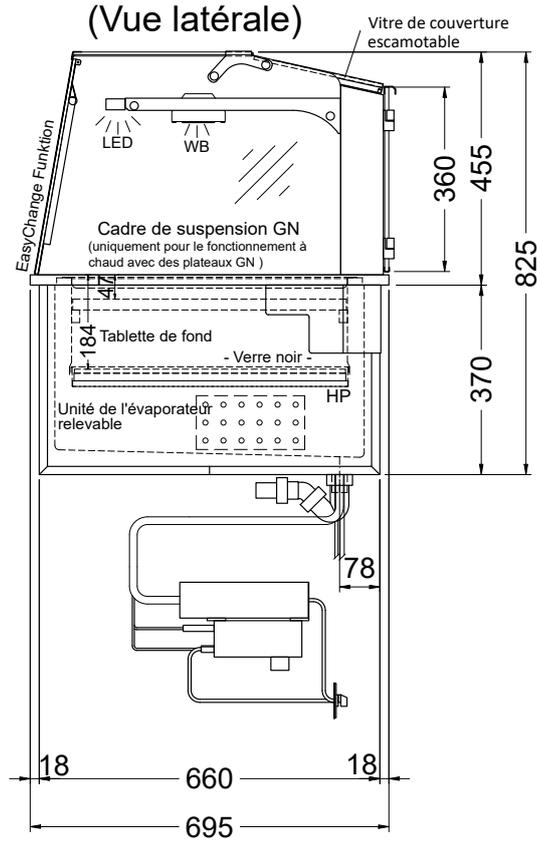

SWITCH sans chassis

SWITCH • Vitrage droit rabattable - HAUTEUR 455 MM

	Hauteur dépassement structure vitrée	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Découpe d'encastrement	Alimentation en V	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W	Code
SWITCH WK GS-80-45 E EC-R290	455	800x 695 x 1345	740 x 670	230	500	800	WKGS8045
SWITCH WK GS-112-45 E EC-R290	455	1125 x 695 x 1345	1065 x 670	230	520	1009	WKGS11245
SWITCH WK GS-145-45 E EC-R290	455	1450 x 695 x 1345	1390x 670	230	590	1350	WKGS14545

Chassis porteur inox
fermé côté client pour être habillé
fermé côté service avec grilles
d'aspiration et soufflage
+ coffret de régulation



Dimensions extérieures
L x P x H
en mm

Code

Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 80E

735 x 660 x 875/900

PFG80E

Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 112E

1060 x 660 x 875/900

PFG112E

Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 145E

1385 x 660 x 875/900

PFG145E