


Freins articulations

Freins articulations

CHARGE
60 Kg

RAYON
3400 mm

PRESSION
0.7-0.8 Mpa



EXCURSION
VERTICALE
1700 mm

EXECUTIONS
COLONNE
AERIEN FIXE
AERIEN
MOBILE
Manipulateur pneumatique à double câble POSIVEL - PV

Le manipulateur pneumatique POSIVEL PV est particulièrement adapté pour la manipulation manuelle, en absence d'effort, de charges légères dans toutes les directions de l'espace. Il se distingue par une structure à double bras avec articulation intermédiaire ce qui assure souplesse et précision des mouvements dans tout le volume de travail.



POSIVEL® - PV22 PV26

POSIVEL sur colonne - PVC

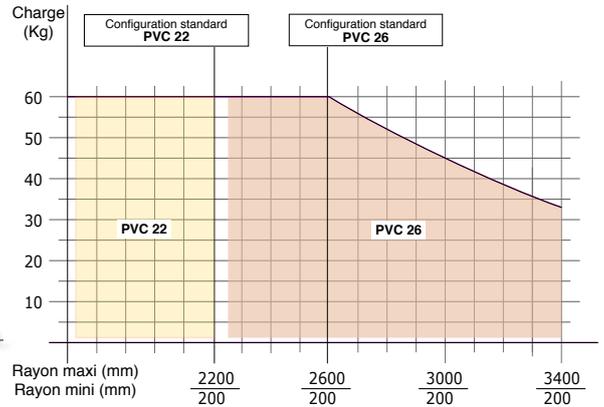
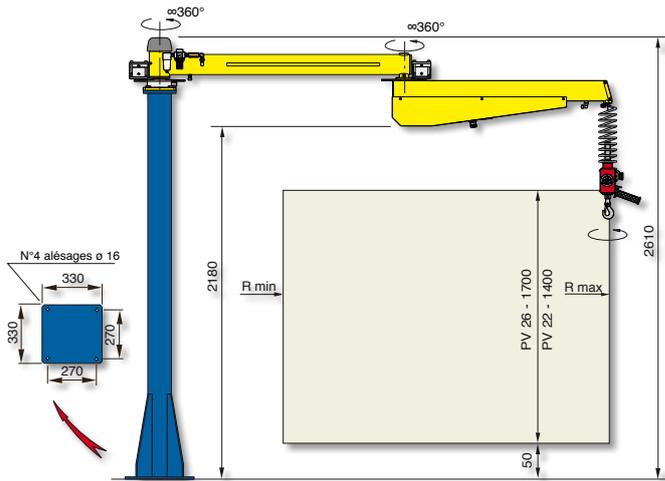


Versions proposées : sur colonne fixée au sol ou sur embase autostable de notre fourniture.

POSIVEL aérien fixe - PVF

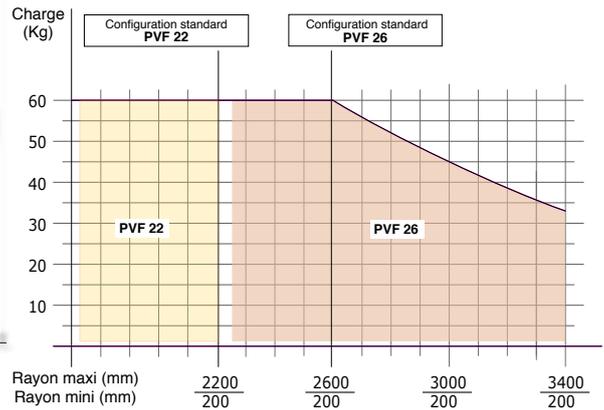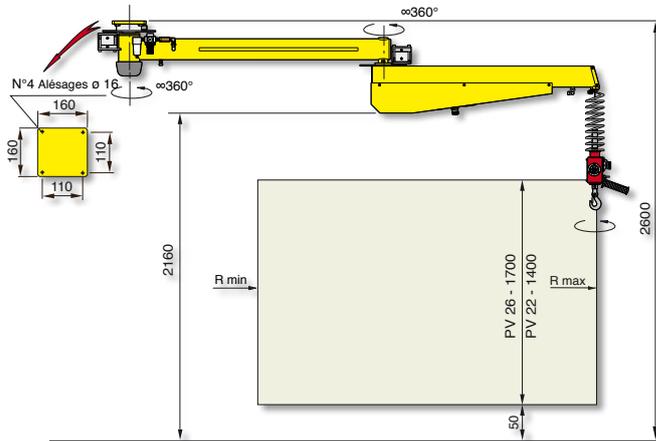

POSIVEL aérien mobile - PVS

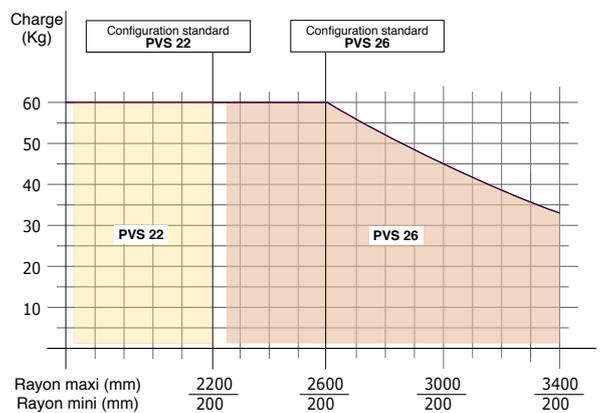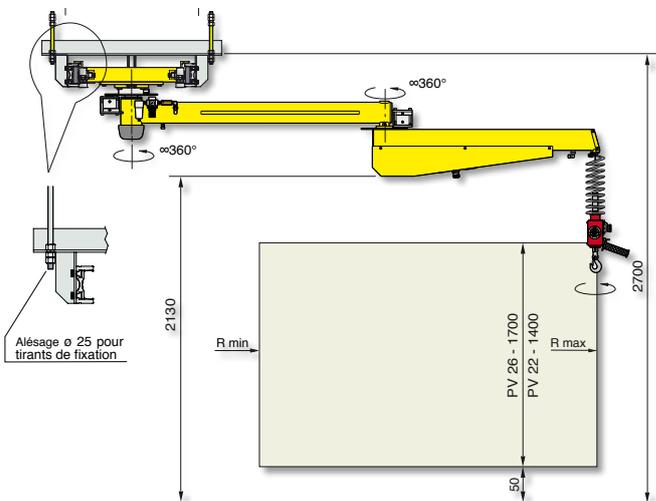

Alimentation : Air comprimé sec et non lubrifié min 0,7-0,8 Mpa constants